DENSO

THE FLEXIBLE STANDARD SOLUTION

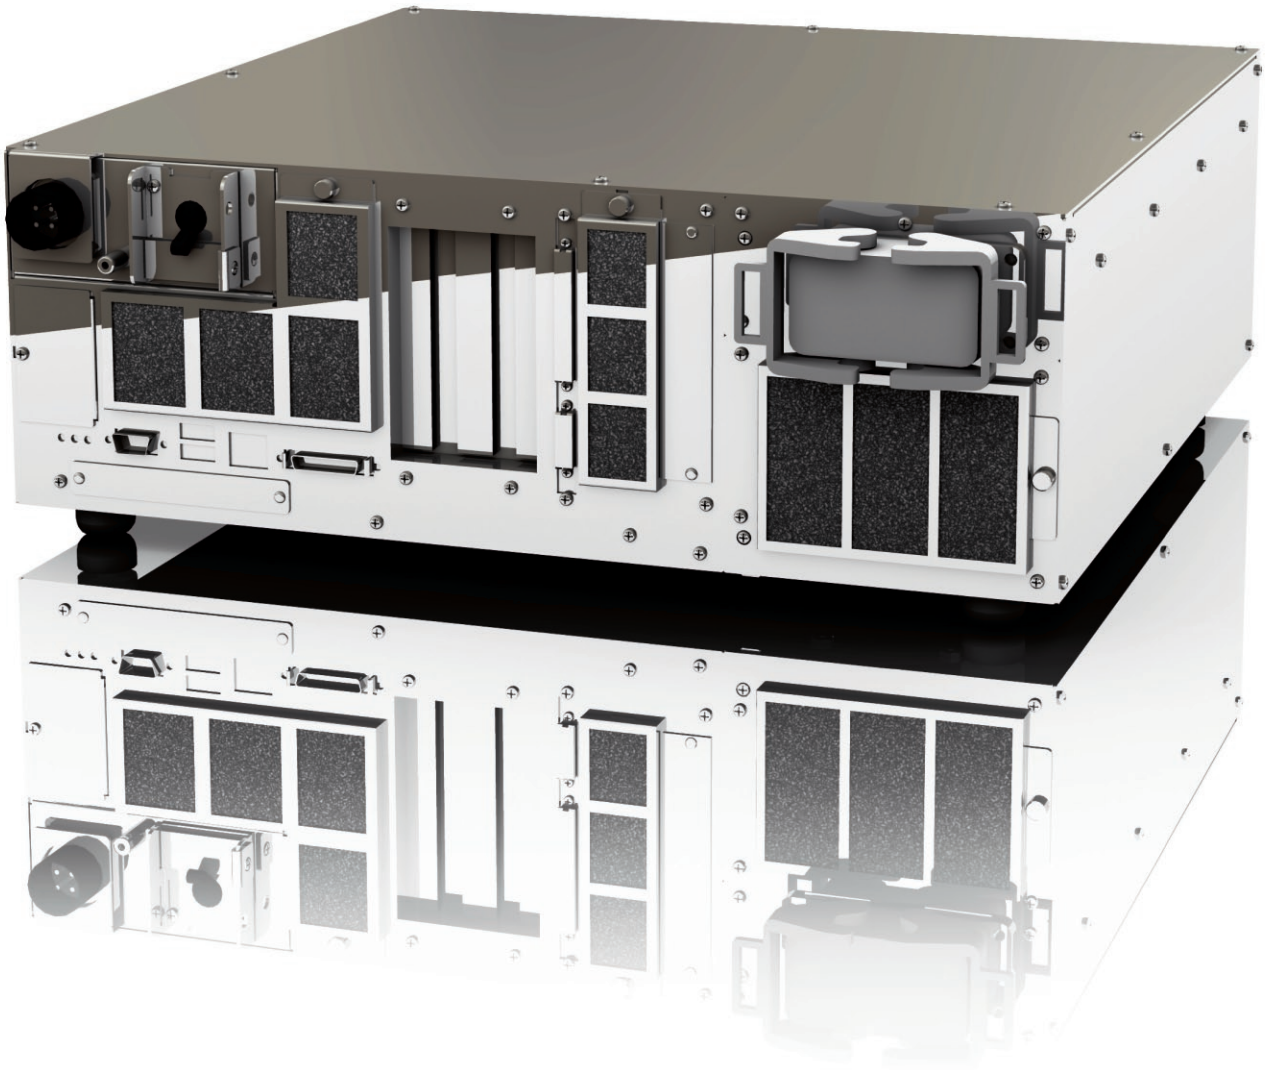

RC7 CONTROLLER

KLEIN UND KOMPAKT	Kleinster seiner Klasse; 440x425x152mm
GERINGES GEWICHT	Unter 20kg
VIELE INTERACE-MÖGLICHKEITEN	Standard: 1x Ethernet, 2x USB, 1x RS232C, Mini Parallel I/O Optional: 2x RS232C, DeviceNet, Profibus, Parallel I/O
GROßE SPEICHERKAPAZITÄT	3,25Mb Speicher (10.000 Schritte, 30.000 Punkte). Erweiterbar um 2,25Mb
OFFLINE SOFTWARE	WINCAPSII Software für Off-line Programmierung, Simulation, Verwaltung von Variablen, I/O und Log-file

DENSO

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

RC7 CONTROLLER

Safety category 3

Safety category 4

Controller Modell:	**RC7M**
Maße und Gewicht:	440x425x152mm - 20kg
Steuerung / Antriebssystem:	PTP, CP 3D linear, 3D zirkular / Alle Achsen AC Servo
Benutzer-Speicher:	3,25Mb (10.000 Schritte, 30.000 Punkte) - erweiterbar um 2,25Mb
Programmiersprache:	DENSO Robot Language (gemäß SLIM)
Zahl der Lernprogramme:	255
Externe Signale (I/O):	Hand (Greifer) I/O: 8 / 8 (incl. MINI I/O)
	Erweiterungs I/O Board (optional): 40 / 48 (2 Boards möglich)
Externe Kommunikation:	1x Ethernet (100 Base-T)
	3x RS232C (2x optional)
	2x USB (für Backup-Sicherung auf Memorystick)
Feldbus (optional):	Profibus slave board: 256/256
	DeviceNet Slave 256/256
	DeviceNet Master 1024/1024
	DeviceNet Master & Slave 1280/1280
Sicherheitsklasse:	mit Safety Board: konform mit Sicherheitsklasse 3
	mit Safety Box: konform mit Sicherheitsklasse 4
Schutzklasse:	IP20 (protection box IP53 verfügbar)
Stromversorgung:	**VP, VS, HS, HM**: 1-phasig, 230V±10%, 50/60Hz
	VM: 3-phasig, 200V-15% to 230V+10%, 50/60Hz

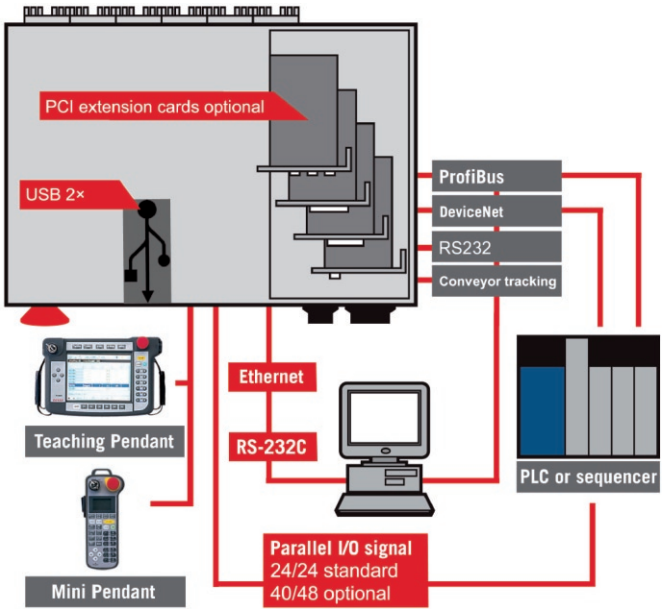

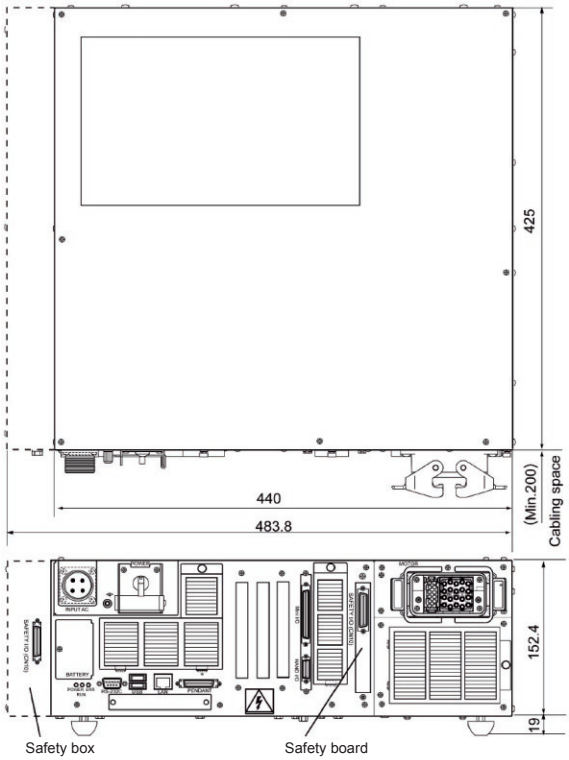

Maßeinheit: mm