


Datenblatt

Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: E131K0650 Note 1
Globaler Best Nr.: 7131KBG2JVM0
Gehäuse: 2995
Spule: 481865
Schutzgrad: -
Gewicht (g): 310

Ventilkörper: Ventilkörper aus Messing
Sitzeller: FKM
Wege: 3/2
Funktion: Stromlos geschlossen
Steuerungsart: Direktgesteuert
Anschlussstyp: Rohranschluss



Technische Daten

Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/4
Nennweite (mm): 2
Nennweite EXH.(mm): 2.5

Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 140
Qn EXH. (L/min): 220
C (dm³/s bar): 0.52
Kv (L/min): 2.5
Kv EXH. (L/min): 3.5
Qmax (L/min): 8

Temperaturen (°C)

a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-10	100
Flüssigkeit:	0	100
Dampf:	-	-
Öl:	-10	100

Druckbereiche (Bar)

Druck min.: 0.00
Druck max. (DC): 10.00
Druck max. (AC): 10.00

Leistungsaufnahme (W)


Leistungsaufnahme DC: 9
Leistungsaufnahme AC: 8

b. Umgebungstemperatur

Minimum: -10
Maximum: 50

Bemerkungen

- 1 Normalausführung mit Handbetätigung.

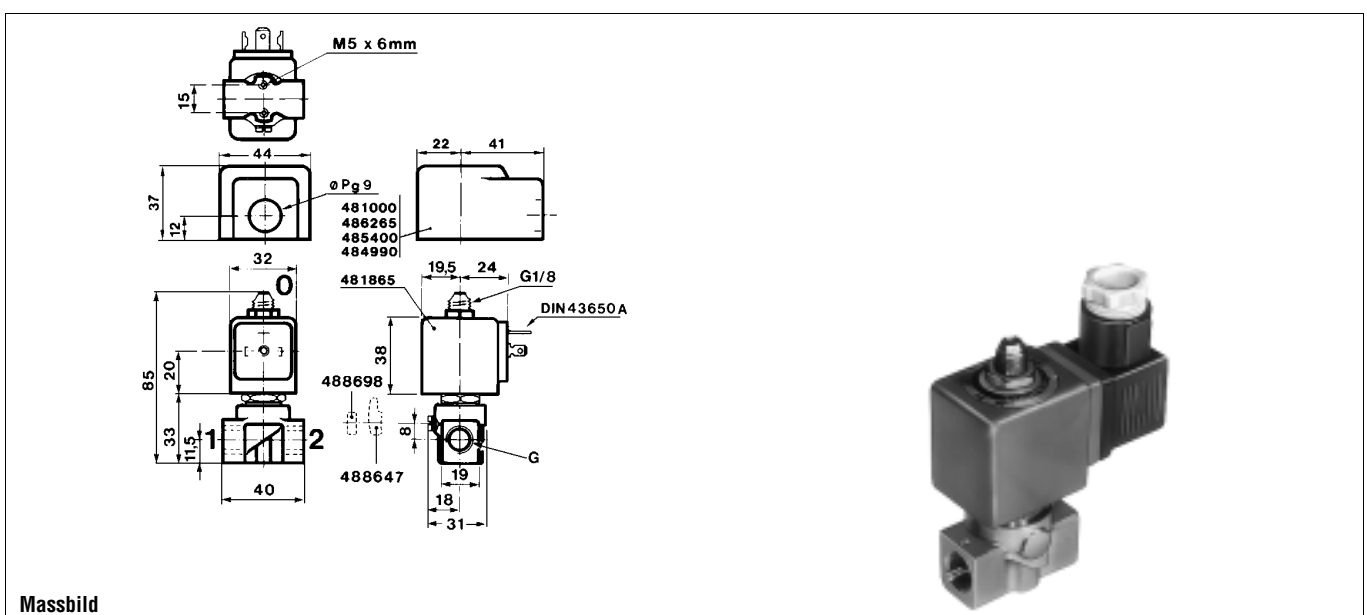

Massbild