


# Fiche technique

## Information générale

**No. de code Lucifer:** E131K0650 Note 1  
**No. de réf. global:** 7131KBG2JVM0  
**Boîtier:** 2995  
**Bobine:** 481865  
**Degré de protection:** -  
**Poids (g):** 310

**Corps de valve:** Corps de valve en laiton  
**Joint de clapet:** FKM  
**Voies:** 3/2  
**fonction:** Fermée hors tension  
**Actuation:** Commande directe  
**Type de raccord:** Raccord tuyau



## Spécifications techniques

### Raccords / Orifice

**Raccord (inches):** 1/4  
**Orifice (mm):** 2  
**Orifice EXH. (mm):** 2.5

### Facteur d'écoulement

**Qn (L/min):** 140  
**Qn EXH. (L/min):** 220  
**C (dm³/s bar):** 0.52  
**Kv (L/min):** 2.5  
**Kv EXH. (L/min):** 3.5  
**Qmax (L/min):** 8

### Températures (°C)

#### a. Températures fluide

	Min.	Max.
Gaz:	-10	100
Liquide:	0	100
Vapeur:	-	-
Huile:	-10	100

### Pressions (Bar)

**Pression min.:** 0.00  
**Pression max. (CC):** 10.00  
**Pression max. (CA):** 10.00

### Puissance (W)


**Puissance CC:** 9  
**Puissance CA:** 8

#### b. Températures ambiantes

**Minimum:** -10  
**Maximum:** 50

### Notes

- 1 Commande manuelle de série.

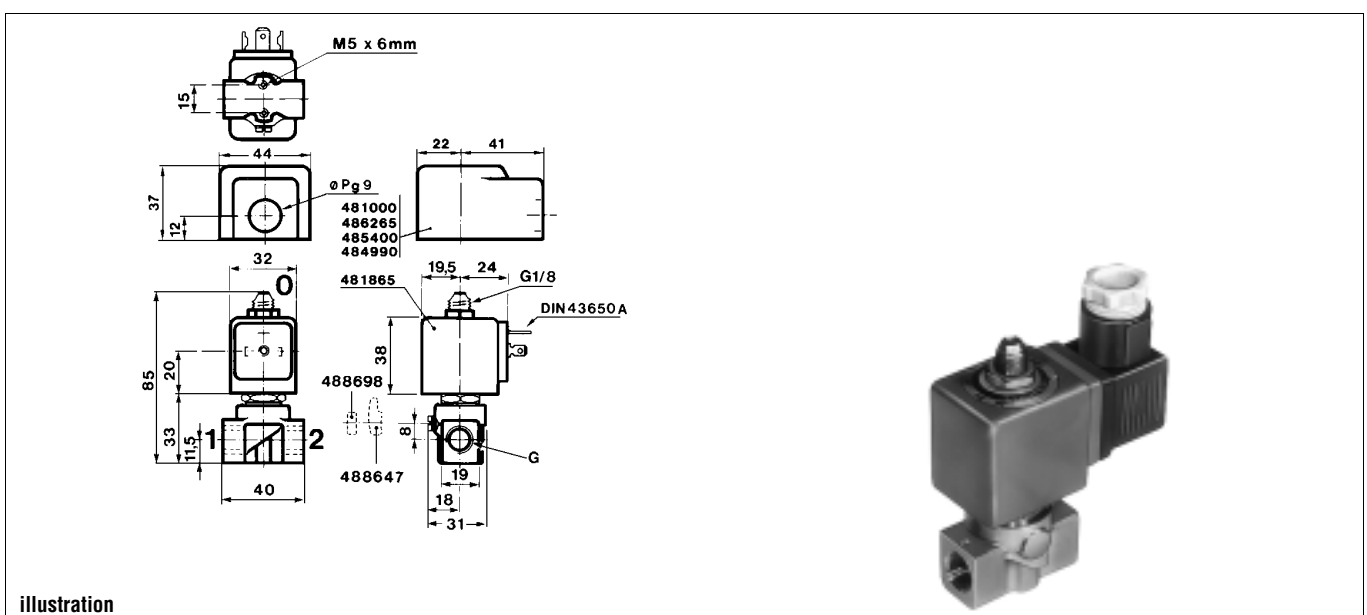

illustration